

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модель
Titan BASIC

Класс
Стандарт

Гарантия
2 года

Мощность
50 кВт

Детектор
127 микрон

Titan BASIC

1. Коллиматор
2. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой
3. Штатив рентгеновского излучателя с размещением на напольных рельсах
4. Основная панель управления перемещениями штатива
5. Стол снимков
6. Дека стола снимков
7. Кассетодержатель
8. Ножная педаль разблокировки перемещений деки
9. Вертикальная стойка снимков
10. Рентгеновское питающее устройство (РПУ), максимальная выходная мощность **50 кВт**



Области применения




- Флюорография
- Травматология
- Пульмонология (12%)
- Ортопедия конечностей

Тех. характеристики

Рентгеновский генератор

- Высокая **эффективность**, высокое качество рентгеновского изображения
- Встроенный **мультимикропроцессор**
- **Самодиагностика** при помощи программного обеспечения с обратной связью по кодам ошибок
- Широкий спектр **разнообразных конфигураций**

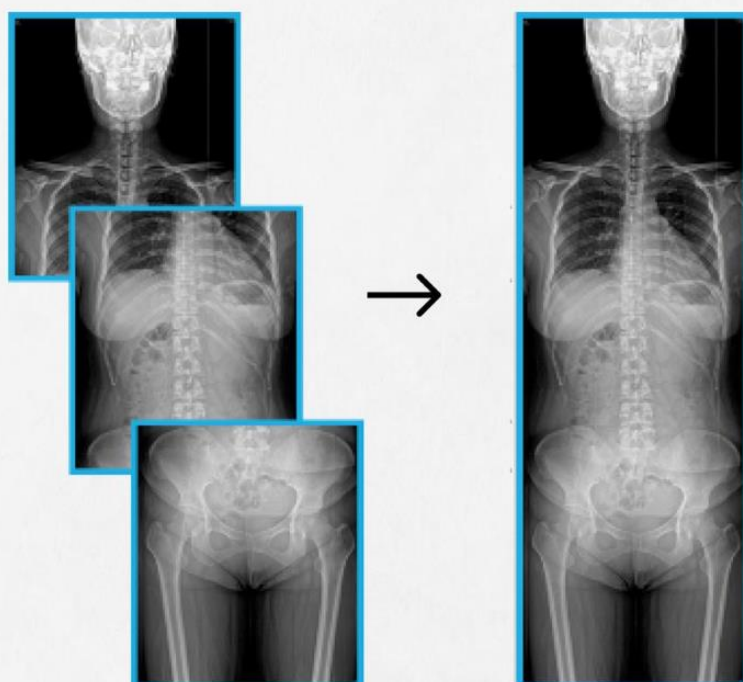

Сшивка

- Ручная сшивка изображений

Рентгеновский генератор

Максимальные мощности	50 кВт
Диапазон напряжений	40~150 кВ
Диапазон времени экспозиции	0.001-10 с (38 ступеней)
Электропитание	380 В, 50/60 Гц
Обнаружение и диагностика неисправностей	Доступно
Сетевая интеграция	Интегрированная платформа для контроля параметров генератора и получения изображения
Разрешение	3.93 пар линий/мм

Рентгеновская трубка производства CANON 7252

150 кВ Максимальное анодное напряжение	300 кТЕ Максимальная теплоёмкость	1.2 мм Большое фокусное пятно	12 град Угол анода
Вращающийся Тип анода	1.0mm Al Фильтрация	0.6 мм Малое фокусное пятно	

Коллиматор

43 × 43 см Максимальное поле облучения	185 × 213 × 180 мм / 6.3 кг Размеры/Масса	Ручной Рабочий режим	1.2mmAl Фильтрация
30 сек. Автоматическое отключение подсветки коллиматора		(SID = 1000 мм) Макс.: 430 мм×430 мм; Мин.: 0 мм×0 мм Радиационное поле	

Комплектация

1. Высокочастотный инверторный генератор 50кВт
2. Двухфокусная рентгеновская трубка (1,2мм/0,6мм)
3. Стол с подвижной в 4 направлениях декой (200*70)
4. Вертикальная стойка снимков с емкостью для DR панели
5. Сменные отсеивающие растры (100-120см / 150-180см)
6. Плоскопанельный детектор Rayence 17 x 17 повышенной чувствительности
7. Рабочее место лаборанта (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, Программное обеспечение) с полным набором инструментов для хранения, обработки, интерпретации и передачи снимков

Стоимость

Товары (услуги, работы)	Цена
Titan 2000 BASIC на 2'а рабочих места 50 кВт (страна производитель Юж. Корея Gemss)	42 500 \$

- Срок поставки: по наличию
- Доставка, монтаж не включены в стоимость
- Оплата по курсу ЦБ на день выставления счета + 3 % ЦБ РФ
- Гарантия 2 года с момента приемки-передачи оборудования